


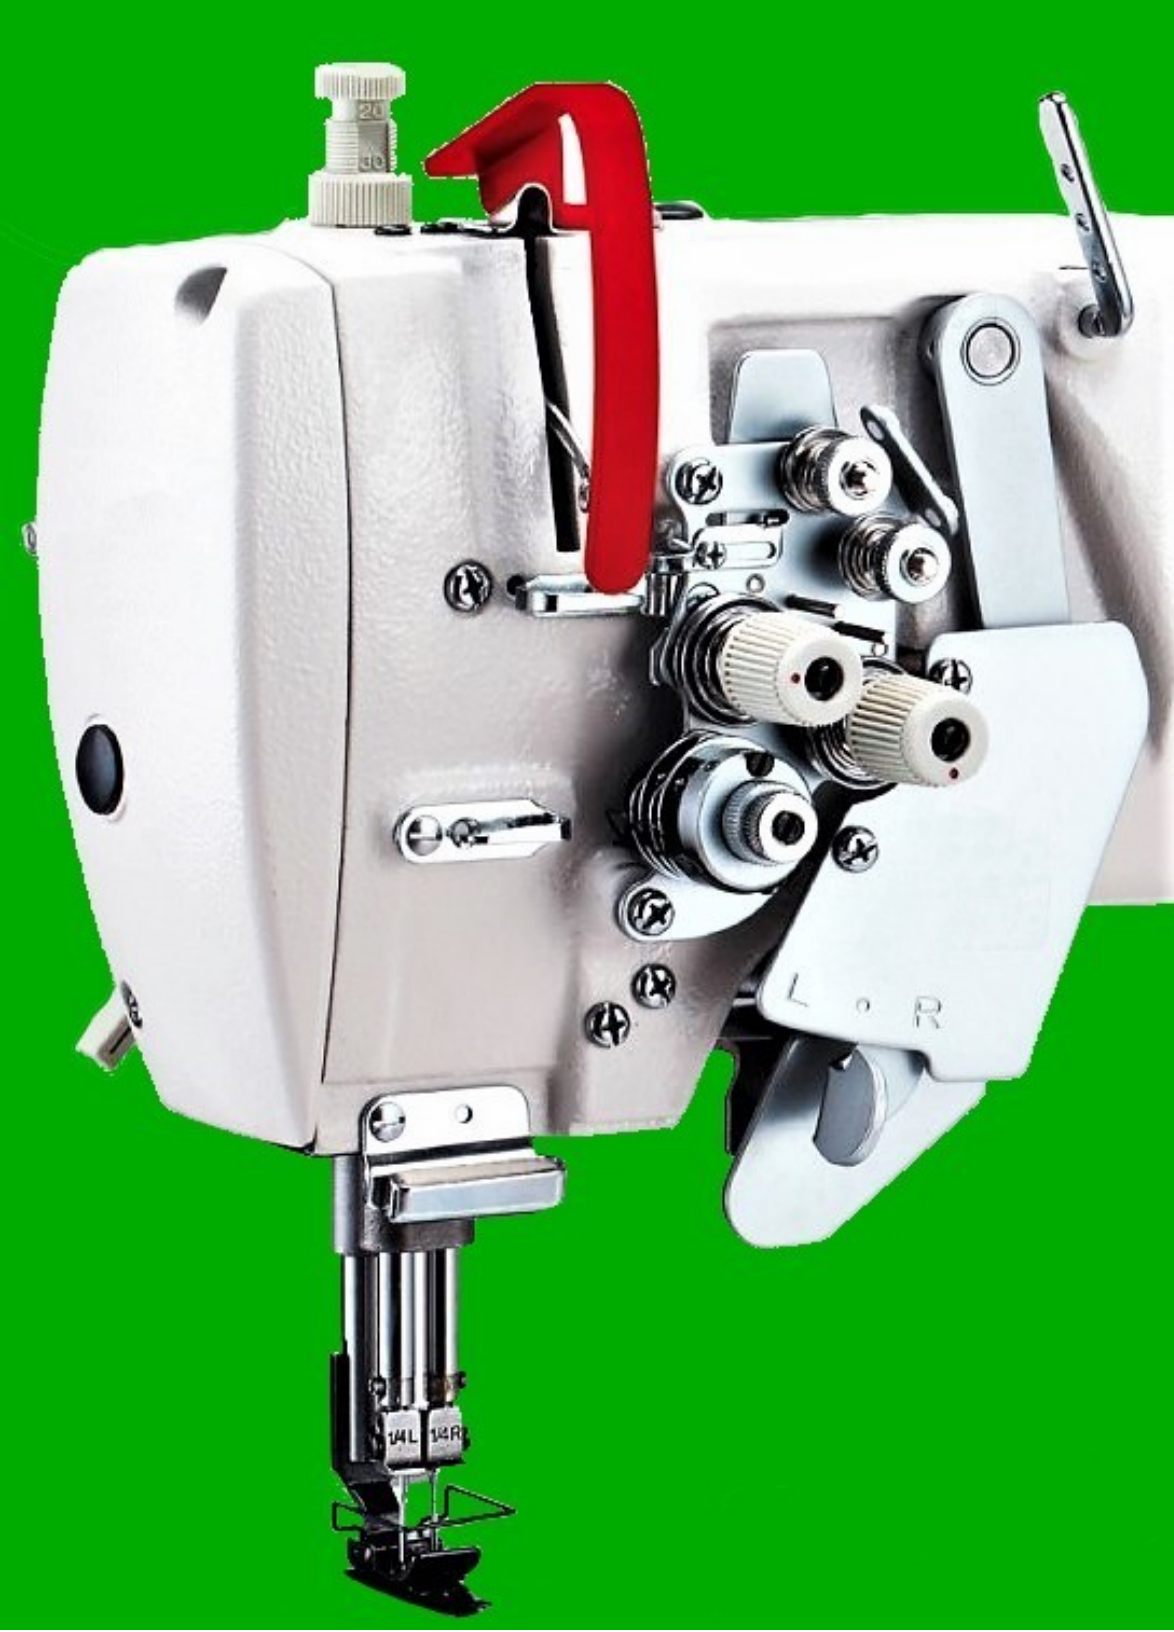

mivaMAC

macchine da cucire

www.mivamac.com

MV562-01

Copertura



								
MV562-01	UY128GAS 9#-14#	3	5	5.6 6.4	3.3	0.5-1.3	5.5	4200

Macchina punto copertura, 3 aghi 5 fili

Trasporto differenziale, distanza aghi 5,6 oppure 6,4mm., lunghezza punto 2,5-4,5mm., alzata piedino 6mm., adatta per materiali medio-leggeri, velocità di cucitura 6000punti/min., posizionamento ago, motore integrato.



MV562-02

Copertura



								
MV562-02	UY128GAS 9#-14#	3	5	5.6 6.4	3.3	0.5-1.3	5.5	4200

Macchina piana collaretto 1 2 o 3 aghi

Macchina piana collaretto, 3 aghi 5 fili (disponibile anche con 1 o 2 aghi), trasporto differenziale regolabile 0.5-1.3, distanza aghi 3.2, 4.0, 4.8 , 5,6 oppure 6,4mm, lunghezza punto max. 4,4mm regolabile, alzata piedino 5 mm.

Adatta per materiali medio-leggeri, velocità di cucitura 5000punti/min, tipo ago UY128GAS, posizionamento ago, motore integrato.



mivaMAC

MV1903
Bottoni



								
MV8068-01 AUT	UY128GAS 9#-14#	3	5	5.6 6.4	3.3	0.5-1.3	5.5	5000

Macchina attaccabottoni a punto annodato

Macchina attacca bottoni per bottoni a punto annodato, un ago, lubrificazione a secco, motore integrato, lunghezza punto 0,1-10mm., diametro bottone 8-20mm., alzata piedino 13mm., luce led, velocità di cucitura 2700punti/min., rasa filo, alza piedino. Non e' possibile attaccare bottoni con il gambo.



MV1903D
Bottoni



								
MV562-10	UT128GAS 9#-10#	4	7	5.6 6.4	4.5	0.6-1.3	5.8/5.1	6000

Macchina travetta elettronica a campo


Macchina travettatrice elettronica, un ago, lubrificazione a secco, motore integrato, misura soletta 30x40mm, , alzata piedino 14-19mm, luce LED, velocità di cucitura 2700punti/min, rasa filo, alza piedino. Macchina completa di pinza per bottoni, pinza per travette e pinza per campo libero. con elettronica e programmatore Dahoo.



mivaMAC

MV562-05

Copertura

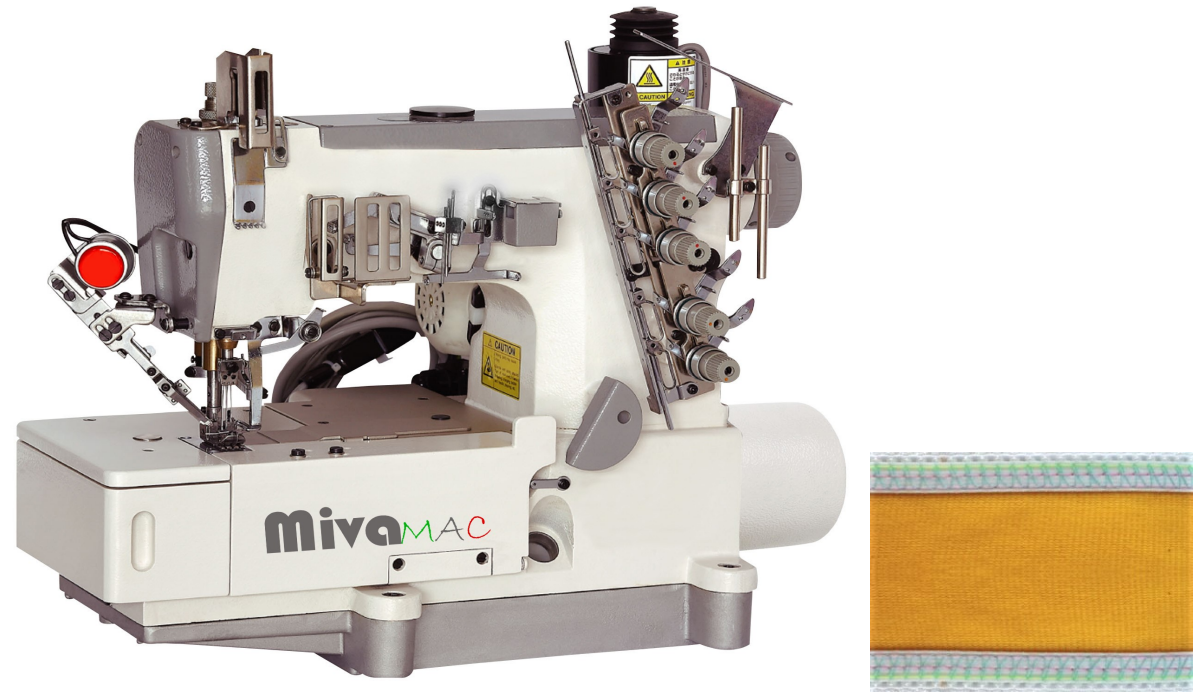

MV562-05	UY128GAS 9#-10#	3	5	5.6/6.4	4.4	0.5-1.3	5/6.3	5000	600X390X630	50/55

Macchina piana punto copertura attacca pizzo con coltello refilatore con puller per alimentazione elastico, 3 aghi 5 fili (disponibile anche con 1 o 2 aghi)

Trasporto differenziale regolabile 0.5-1.3, distanza aghi 3.2, 4.0, 4.8 , 5,6 oppure 6,4mm, lunghezza punto max. 4,4mm regolabile, alzata piedino 5 mm, adatta per materiali medio-leggeri, velocità di cucitura 5000punti/min, tipo ago UY128GAS, posizionamento ago, motore integrato.



MV562-07

Copertura



MV562-07	UY128GAS 9-10#	3	7	8.8	4.4	0.5~1.3	6.3/5	5000		

Macchina piana copertura 3 aghi 7 fili

Macchina piana punto copertura, 3 aghi 7 fili, trasporto differenziale regolabile 0.5-1.3, distanza aghi 8,8 mm, lunghezza punto max. 4,4mm regolabile, alzata piedino 5 mm,

Adatta per materiali medio-leggeri, velocità di cucitura 5000punti/min, tipo ago UY128GAS, posizionamento ago, motore integrato.



mivaMAC

MV562-08

Copertura



MV562-05	UY128GAS 9#-10#	3	5	5.6/6.4	4.4	0.5-1.3	5/6.3	5000	600X390X630	50/55

Macchina piana copertura 2 o 3 aghi

Macchina piana punto copertura con puller posteriore, 2 o 3 aghi 4 o 5 fili, distanza aghi 5,6 oppure 6,4mm, lunghezza punto max. 4,4mm regolabile, alzata piedino 5 mm, adatta per materiali medio-pesanti.

Velocità di cucitura 5000punti/min, tipo ago UY128GAS, posizionamento ago, motore integrato.

Macchina puo trasportare facilmente materiali molto pesanti.



MV562-09

Copertura



MV562-07	UY128GAS 9-10#	3	7	8.8	4.4	0.5~1.3	6.3/5	5000		

Macchina piana copertura collareto 3 aghi

Macchina piana copertura collareto con puller anteriore, 3 aghi 5 fili (disponibile anche con 1 o 2 aghi), distanza aghi 6,4mm, lunghezza punto max. 4,4mm regolabile, alzata piedino 5 mm.

Adatta per materiali medio-medio pesante, velocità di cucitura 5000punti/min, tipo ago UY128GAS, posizionamento ago, motore integrato.

Macchina indicatã per applicare banda collareto.



MV664-01AUT

Copertura




Macchina a braccio con copertura 2 o 3 aghi

Macchina a braccio con rasa filo superiore e inferiore, punto copertura, 2 o 3 aghi 4 o 5 fili, trasporto differenziale regolabile 0.5-1.3, distanza aghi 3.2, 4.0, 4.8 , 5,6 oppure 6,4 mm, lunghezza punto max. 4,5 mm regolabile, alzata piedino 6.3 mm, adatta per materiali medio-leggeri, velocità di cucitura 6000punti/min, tipo ago UY128GAS, posizionamento ago, motore integrato.



MV664-02AUT

Copertura

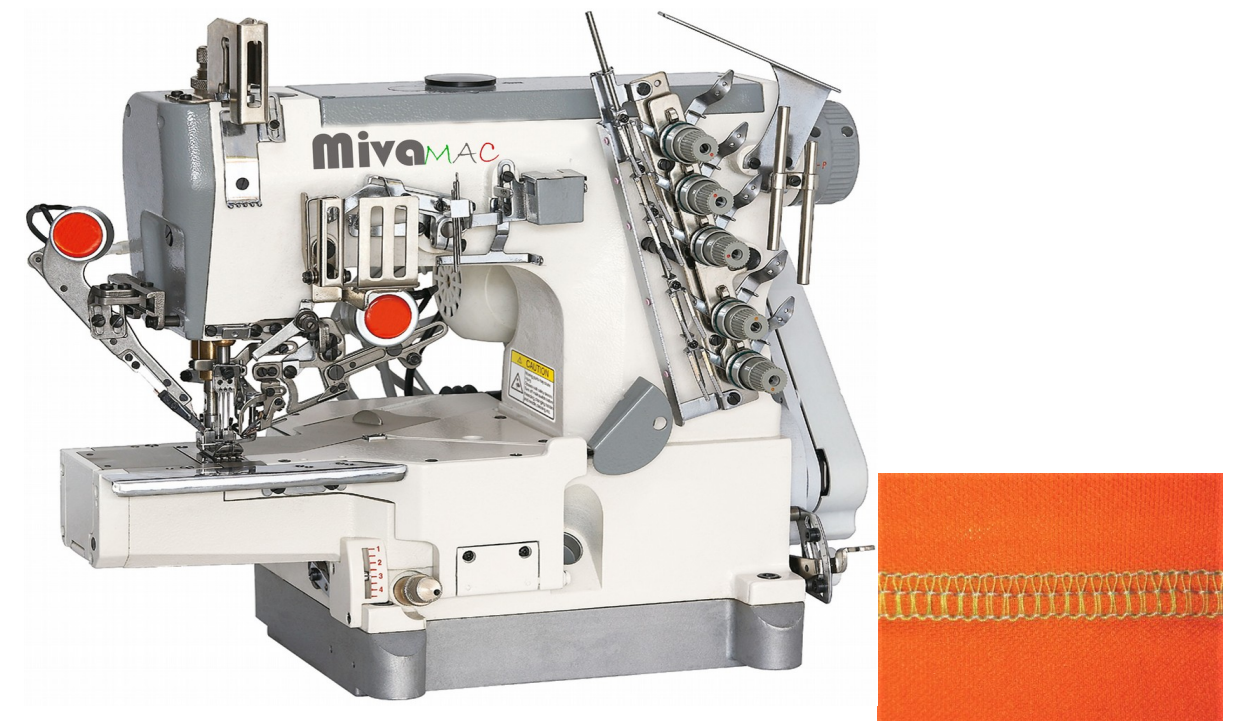


Macchina a braccio copertura rasfilo 3 aghi

Macchina braccio con rasafilo superiore e inferiore, punto copertura collaretto, 3 aghi 5 fili (disponibile anche con 1 o 2 aghi), trasporto differenziale regolabile 0.5-1.3, distanza aghi 3.2, 4.0, 4.8 , 5,6 oppure 6,4mm, lunghezza punto max. 4,4mm regolabile, alzata piedino 5 mm, adatta per materiali medio-leggeri, velocità di cucitura 5000punti/min, tipo ago UY128GAS, posizionamento ago, motore integrato.



MV664-35AUT

Copertura

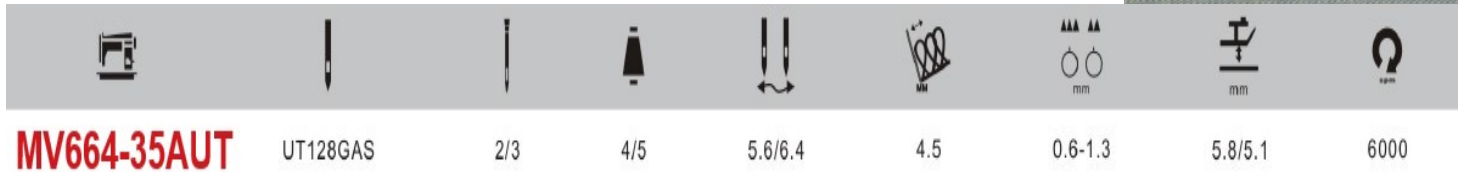

Macchina braccio copertura rasafilo

Macchina copertura braccio con rasafilo superiore e inferiore, punto copertura collareto, 3 aghi 5 fili (disponibile anche con 1 o 2 aghi), trasporto differenziale regolabile 0.5-1.3, distanza aghi 3.2, 4.0, 4.8 , 5,6 oppure 6,4mm, lunghezza punto max. 4,4mm regolabile, alzata piedino 5 mm, adatta per materiali medio-leggeri, velocità di cucitura 5000punti/min, tipo ago UY128GAS, posizionamento ago, motore integrato.



MV664-38AUT

Copertura



Macchina a braccio con coltello rifilatore


Macchina a braccio con coltellino rifilatore punto copertura con rasa filo con puller, 2 o 3 aghi 4 o 5 fili, distanza aghi 5,6 oppure 6,4mm, lunghezza punto max. 4,4mm regolabile, alzata piedino 5 mm, adatta per materiali medio-leggeri.

Velocità di cucitura 5000punti/min, tipo ago UY128GAS, posizionamento ago, motore integrato.



MV1500L

Copertura

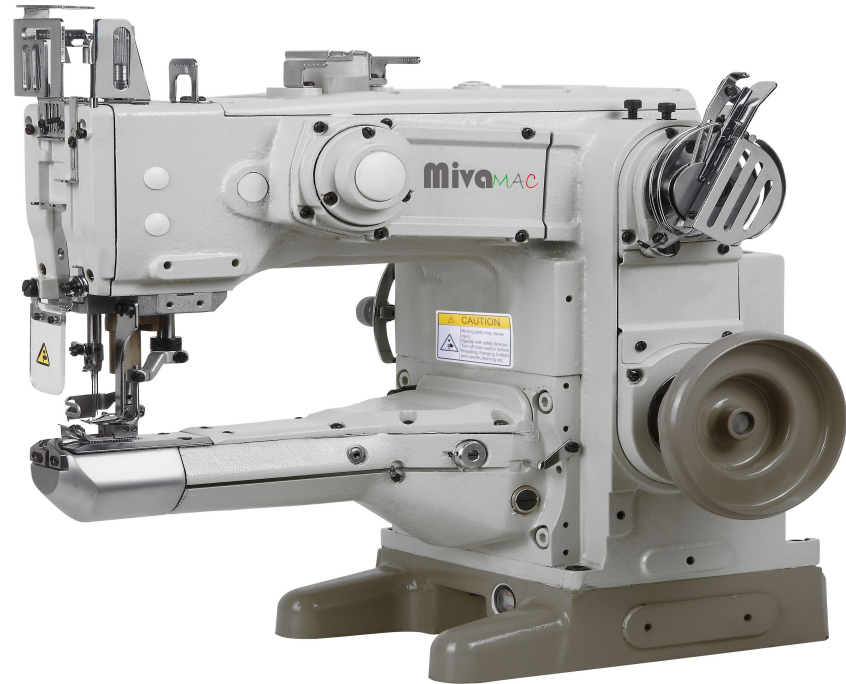

Macchina copertura braccio cilindrico


Macchina a braccio cilindrico circonferenza 17cm lunghezza, braccio 37cm, 3 aghi con copertura superiore e inferiore con motore incorporato.

Velocità della cucitura 4000rot/min.



MV1500L-156UT

Copertura

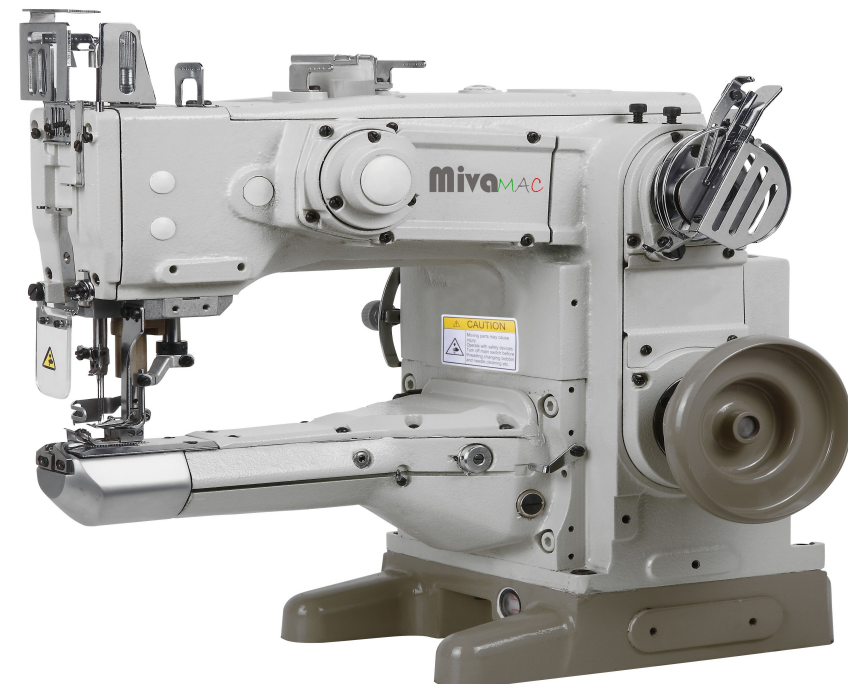

Macchina con copertura a braccio cilindrico, 2 o 3 aghi con 4 o 5 fili.

Macchina a braccio cilindrico circonferenza 17cm, 2, o 3 aghi con copertura superiore e inferiore con alza piedino e rasafilo con motore incorporato.

Lunghezza del passo 1.2-4 mm, velocità della cucitura 4000rot/min.



mivaMAC

MV101M

Punto invisibile



Macchina punto invisibile 1 punzone

Macchina punto invisibile industriale, per tessuti medi.

Con dispositivo di intervallo commutabile 1:1/1:2, sia per materiale sottile che di grande spessore, attacco angolare per la guida di battuta, piatto ribaltabile, braccio cilindrico piccolo, lwx6T, 1800 punti / min.



MV361H

Punto invisibile



Macchina punto invisibile 1 punzone

Macchina punto invisibile industriale, con dispositivo di intervallo commutabile 1:1/1:2, per materiale pesanti, attacco angolare per la guida di battuta.

Piatto ribaltabile, braccio cilindrico piccolo, ago LWx6T, max velocità 1800 punti/min.



MivaMAC

MV500

Punto invisibile



Macchina punto invisibile 1 punzone

Macchina punto invisibile artigianale. Per tessuti medio leggeri. Da usare con filo speciale invisibile o da cucire sottile.

Pratica e trasportabile, può lavorare qualsiasi tessuto grazie alla regolazione micrometrica.

Adatta per lavori anche sartoriali.

Velocità massima 1200 s.p.m., Sistema aghi LWX6T, Lunghezza del punto 3,2 – 8,5 mm, Numero di fili: 1, Altezza del piedino: 7 mm, Peso: 11 kg.



MV813L

Punto invisibile



Macchina punto invisibile 1 punzone

Macchina punto invisibile industriale, per tessuti leggeri e extra leggeri.

Con dispositivo di intervallo commutabile 1:1/1:2, per materiale sottile, attacco angolare per la guida di battuta, piatto ribaltabile, braccio cilindrico piccolo, ago lwx6t,

max velocità 1800 punti/min.



MV1012

Punto invisibile



Macchina punto invisibile per esecuzione passanti classico

Macchina punto invisibile, con dispositivo di intervallo commutabile 1:1/1:2 (opzionale 1:3), con coltelli per refileare il materiale in eccesso, per tessuti particolarmente sottili e duri, attacco angolare per la guida di battuta, piatto ribaltabile, braccio cilindrico piccolo, con set montaggio per minimotori, ago wx6t#14, max velocità 2500 punti/min.

Larghezza del prodotto finale: 8,9,10,11,12mm, misura della guida a richiesta dal cliente.



MV1190M-H

Punto invisibile



Macchina punto invisibile doppio punzone

Macchina doppio punzone invisibile, con due barre premistoffa a molla regolabili in modo indipendente, per materiali medi e medio-pesanti.


Cucitura zig zag, altamente elastica e leggera, che evita la formazione di segni dovuti alla tensione del filo, ago 251lg, 2500 punti/min., max velocità 1400rpm.



mivaMAC

MV781D

Asolatrici



							
MV781D	DPX5	12	★	3600	2	745X340X930	58

Macchina asolatrice meccanica

Macchina asolatrice meccanica a punto annodato, con forbicina e rasa filo per il taglio dei fili azionato con pedale, taglio asola con coltello ad azionamento meccanico, numero dei punti asola selezionabili da 74 a 252 con lo scambio delle 7 coppie di ingranaggi a corredo negli accessori, lunghezza del taglio dell'asola da 6,4 mm a 31,8 mm (sostituendo i due piedini a corredo negli accessori), con MOTORE INTREGRATO velocità max 4000 p/min.



MV373

Asolatrici



								
MV373	TQX1 14#-18#	>9	1	1500	370	★	505X330X415	27/29

Macchina attaccabottoni a punto annodato

Macchina attacca bottoni per bottoni a punto annodato, un ago, lubrificazione a secco, motore integrato.

Lunghezza punto 0,1-10mm., diametro bottone 8-20mm., alzata piedino 13mm., luce led, velocità di cucitura 2700punti/min., rasa filo, alza piedino.

Non e' possibile attaccare bottoni con il gambo.



mivaMAC

MV1790
Asolatrici



							
MV1790	DPX5	14-17 mm	★	3600 S.p.m	2	780X360X550 mm	45/43 kg

Macchina asolatrice elettronica

Macchina asolatrice, un ago, lubrificazione a secco, motore integrato, misura soletta 40x(2.5-5)mm.
Misura coltello 31,8mm. alzata piedino 17mm., adatta per tessuti medio-leggeri, velocità di cucitura 3600punti/min., 30 programmi di punti, taglio multiplo, rasa filo, alza piedino, con campo illuminato LED.



mivaMAC

MV1792
Asolatrici



							
MV1790	DPX5	14-17 mm	★	3600 S.p.m	2	780X360X550 mm	45/43 kg

Macchina asolatrice elettronica

Macchina asolatrice, un ago, lubrificazione a secco, motore integrato.
Misura soletta 120x6mm, misura asola 120x5mm, misura coltello max. 31,8mm, alzata piedino 17mm, adatta per tessuti medio-leggeri, velocità di cucitura 3600punti/min, 30 programmi di punti.
Taglio multiplo, rasa filo, alza piedino con campo illuminato LED.



mivaMAC

MV1903
Asolatrici



							
MV1903	DPX17 14#	13	★	2700	2	805X375X760	45/64.5

Macchina attaccabottoni a punto annodato

Macchina attacca bottoni per bottoni a punto annodato, un ago, lubrificazione a secco, motore integrato, lunghezza punto 0,1-10mm., diametro bottone 8-20mm., alzata piedino 13mm., luce led, velocità di cucitura 2700punti/min., rasa filo, alza piedino. Non e' possibile attaccare bottoni con il gambo.



MV1903D
Asolatrici



							
MV1903D	DPX17 14#	13	★	2700	2	805X375X760	45/64.5

Macchina attaccabottoni a punto annodato

Macchina travettatrice elettronica, un ago, lubrificazione a secco, motore integrato, misura soletta 30x40mm, , alzata piedino 14-19mm, luce LED, velocità di cucitura 2700punti/min, rasa filo, alza piedino. Macchina completa di pinza per bottoni, pinza per travette e pinza per campo libero. con elettronica e programmatore Dahoo



MV9820-01

Asolatrici



MV9820-01	DOx558 Nm100	0.5-2.0	12-16	★	5-50mm	1.5-5.0	8-50mm	1000-2500

Macchina occhiellatrice elettronica

Macchina occhiellatrice, un ago, lubrificazione a secco, motore integrato.

Misura asola 8-42mm, oppure 5-42mm, misura coltello 38mm, alzata piedino 12-16 mm, luce a led, adatta per tessuti medio.

Velocità di cucitura max 2500punti/min, rasa filo, alza piedino.

MV9820-01+INDEX

Asolatrici



MV9820-01+INDEX	DOx558 Nm100	0.5-2.0	12-16	★	5-50mm	1.5-5.0	8-50mm	1000-2500

Macchina occhiellatrice elettronica con indexer

Macchina occhiellatrice, un ago, lubrificazione a secco, motore integrato, misura asola

8-42mm, oppure 5-42mm, misura coltello 38mm, alzata piedino 12mm, luce a led.

Adatta per tessuti medio, velocità di cucitura 2500punti/min, rasa filo, alza piedino.



mivamac

MV840D-7

Lineari 1 Ago



MV840D-7	DPX17 18-24#	2	8	6-13	2000	657X280X515	31/38

Macchina lineare 1 ago doppio trasporto

Macchina lineare con punto annodato tipo 301, trasporto a griffa e piedino trasportatore differenziale, rasa filo, scarta filo, affrancatura e alza piedino elettromagnetico, lunghezza del punto max 9,0 mm, velocità fino a 2500 p/min., indicata per materiale medio-pesanti.

Motore integrato e tastiera incorporata nella macchina che permette di impostare anche delle cuciture programmate in automatico, campo di cucitura illuminato led.



MV840H

Lineari 1 Ago



MV840H	DPX17	8	★	6-13	2000	585X260X540	27.5/34

Macchina lineare 1 ago doppio trasporto

Macchina per cucire lineare, 1 ago con trasporto a griffa, piedino trasportatore differenziale.

Alza piedino6-13mm, motore freno frizione, lampada LED, velocità cucitura 2500p/min.



mivaMAC

MV7000

Lineari 1 Ago



Macchina lineare 1 ago

Macchina lineare con punto annodato tipo 301, lubrificazione semi secca al solo crochet, trasporto a griffa, rasafilo, scartafilo, affrancatura e alzapiedino elettromagnetico, lunghezza del punto max 5,0 mm, velocità fino a 4500 p/min.

Indicata per materiale medio-leggeri, motore integrato e tastiera incorporata nella macchina che permette di impostare anche delle cuciture programmate in automatico, campo di cucitura illuminato led.



MV7430

Lineari 1 Ago



Macchina lineare 1 ago

Macchina lineare con punto annodato tipo 301, trasporto a griffa, rasa filo, scarta filo, affrancatura e alza piedino elettromagnetico, lunghezza del punto max 5,0 mm, velocità fino a 3500 p/min.

Indicata per materiale medio-leggeri, motore integrato e tastiera incorporata nella macchina che permette di impostare anche delle cuciture programmate in automatico, campo di cucitura illuminato led.



MV8200

Lineari 1 Ago



	 S.p.m		 L	 M	 mm		 mm	 kg
MV8200	3500	5	★	★	6-13	DBX1 11#-18#	580X250X630	32/41

Macchina per cucire lineare 1 ago

Macchina per cucire lineare, 1 ago con trasporto a griffa, lunghezza del punto max. 5 mm.

Velocità 5000 rpm, con coltello rifilatore, lampada LED.



MV8300D

Lineari 1 Ago



								
MV8300D		DBX1 11-18#	2	5	5-13	5000	657X280X515	34.5/41.5

Macchina lineare 1 ago

Macchina lineare con punto annodato tipo 301, trasporto a griffa, rasa filo, scarta filo, affrancatura e alza piedino elettromagnetico, lunghezza del punto max 5,0 mm, velocità fino a 4000 p/min., con coltello rifilatore.

Indicata per materiale medio-leggeri, motore integrato e tastiera incorporata nella macchina che permette di impostare anche delle cuciture programmate in automatico, campo di cucitura illuminato led.



MivaMAC

MV8700D

Lineari 1 Ago



MV8700D		DBX1 11-18#	2	5	5-13	5000	657X280X515	34.5/41.5

Macchina lineare 1 ago

Macchina lineare con punto annodato tipo 301, trasporto a griffa, rasa filo, scarta filo, affrancatura e alza piedino elettromagnetico, lunghezza del punto max 5,0 mm, velocità fino a 5000 p/min.

Indicata per materiale medio-leggeri, motore integrato e tastiera incorporata nella macchina che permette di impostare anche delle cuciture programmate in automatico, campo di cucitura illuminato led.



MV8700D-800

Lineari 1 Ago



Macchina lineare 1 ago braccio lungo


Macchina lineare con punto annodato tipo 301, con braccio lungo 80 cm con puller, trasporto a griffa, rasafilo, scartafilo, affrancatura e alzapiedino elettromagnetico, lunghezza del punto max 5,0 mm, velocità fino a 5000 p/min., indicata per materiale medio-leggeri, motore integrato e tastiera incorporata nella macchina che permette di impostare anche delle cuciture programmate in automatico, campo di cucitura illuminato led. Optional piedino rotella.



MV9100D

Lineari 1 Ago



							
MV9100D	DBX1 11-18#	2	5	5-13	5000	657X280X515	34.5/41.5

Macchina per cucire lineare, 1 ago

Trasporto a griffa, lunghezza del punto max. 5 mm, velocità 5000 rpm, posizionatura del'ago, motore eco incorporato.



MV9800D

Lineari 1 Ago



													
MV9800D	DBX1 9#-16#	0-5	6-12	★	★	★	-	★	★	★	4000	620X290X555	43/46

Macchina lineare 1 ago trasporto punta ago

Macchina lineare con punto annodato tipo 301, trasporto a griffa e punta d'ago, rasa filo, scarta filo, affrancatura e alza piedino elettromagnetico, lunghezza del punto max 5,0 mm, velocità fino a 4000 p/min., indicata per materiale medio-pesanti.

Motore integrato, tastiera incorporata nella macchina che permette di impostare anche delle cuciture programmate in automatico, campo di cucitura illuminato led.



MV8420-3
Lineari 2 Aghi



MV840D-7	DPX17 18-24#	2	8	6-13	2000	657X280X515	31/38

Macchina lineare 2 aghi fissi

Macchina a punto annodato, due aghi fissi, crochet piccoli, trasporto a griffa e punta d'ago, leva manuale inversione trasporto, alzapiedino a ginocchiera.

Lunghezza del punto max 5,0 mm. Velocità fino a 3.000 p/min., indicata per materiale medio-leggeri.



MV8450-3
Lineari 2 Aghi



MV840H	DPX17	8	★	6-13	2000	585X260X540	27.5/34

Macchina lineare 2 aghi disinnestabili

Macchina a punto annodato, due aghi disinnestabili, crochet piccoli, trasporto a griffa e punta d'ago leva manuale inversione trasporto, alza piedino a ginocchiera.

Lunghezza del punto max 5,0 mm. Velocità fino a 3.000 p/min., indicata per materiale medio-leggeri.



mivaMAC

MV8420D-403
Lineari 2 Aghi



							
MV840D-7	DPX17 18-24#	2	8	6-13	2000	657X280X515	31/38

Macchina lineare 2 aghi fissi

Macchina a punto annodato, trasmissione diretta, due aghi fissi, crochet piccoli, trasporto a griffa e punta d'ago, rasa filo e scarta filo elettromagnetico, leva manuale per l'inversione del trasporto.

Fermatura ed alza piedino elettromagnetico, alzata del piedino 7-13mm, lunghezza del punto max 5 mm. Velocità fino a 3.500 p/min., indicata per materiale medio/leggero.



MV8450D-403
Lineari 2 Aghi



							
MV840H	DPX17	8	★	6-13	2000	585X260X540	27.5/34

Macchina lineare 2 aghi fissi

Macchina a punto annodato, trasmissione diretta, due aghi fissi, crochet piccoli, trasporto a griffa e punta d'ago, rasa filo e scarta filo elettromagnetico, leva manuale per l'inversione del trasporto, fermatura ed alza piedino elettromagnetico.

Lunghezza del punto max 5 mm. Velocità fino a 3.000 p/min., indicata per materiale medio/leggero.



MV8720-5

Lineari 2 Aghi



MV840D-7	DPX17 18-24#	2	8	6-13	2000	657X280X515	31/38

Macchina 2 aghi punto annodato

Macchina a punto annodato, due aghi fissi, crochet grande, trasporto a griffa e punta d'ago, leva manuale inversione trasporto, alza piedino a ginocchiera.

Lunghezza del punto max 5,0 mm. Velocità fino a 3.000 p/min., indicata per materiale medio-pesanti.



MV8750-5

Lineari 2 Aghi



MV840H	DPX17	8	★	6-13	2000	585X260X540	27.5/34

Macchina lineare 2 aghi disinnestabili

Macchina a punto annodato, due aghi disinnestabili, crochet grandi, trasporto a griffa e punta d'ago, leva manuale inversione trasporto, alza piedino a ginocchiera, lunghezza del punto max 5,0 mm.

Velocità fino a 3.000 p/min., indicata per materiale medio-pesanti.



mivaMAC

MV8720D-403

Lineari 2 Aghi



							
MV840D-7	DPX17 18-24#	2	8	6-13	2000	657X280X515	31/38

Macchina lineare 2 aghi fissi

Macchina a punto annodato, trasmissione diretta, due aghi fissi, crochet grandi, trasporto a griffa e punta d'ago, rasa filo e scarta filo elettromagnetico, leva manuale per l'inversione del trasporto, fermatura ed alza piedino elettromagnetico.

Lunghezza del punto max 5 mm, distanza tra aghi 4mm. Velocità fino a 3.500 p/min., indicata per materiale pesante/jeans.



MV8720D-405

Lineari 2 Aghi



							
MV840H	DPX17	8	★	6-13	2000	585X260X540	27.5/34

Macchina lineare 2 aghi disinnestabili

Macchina a punto annodato, trasmissione diretta, due aghi disinnestabili, crochet grandi, trasporto a griffa e punta d'ago, rasa filo e scarta filo elettromagnetico, leva manuale per l'inversione del trasporto, fermatura ed alza piedino elettromagnetico.

Lunghezza del punto max 5 mm. Velocità fino a 3.000 p/min., indicata per materiale pesante/jeans.



MV373

Bottoni



MV8068-01 AUT	UY128GAS 9#-14#	3	5	5.6 6.4	3.3	0.5-1.3	5.5	5000

Macchina attaccabottoni


Macchina attaccabottoni, un ago, lubrificazione a goccia, misura bottoni 8/16/32 a due e quattro fori, distanza fori 2,5/6,5mm, diametro bottone 10-28mm.

Optional morsetto per cucitura bottoni a gambo, alzata piedino 9mm, velocità di cucitura 1500punti/min., rasa filo, alza piedino automatico.



MV977S

Bottoni

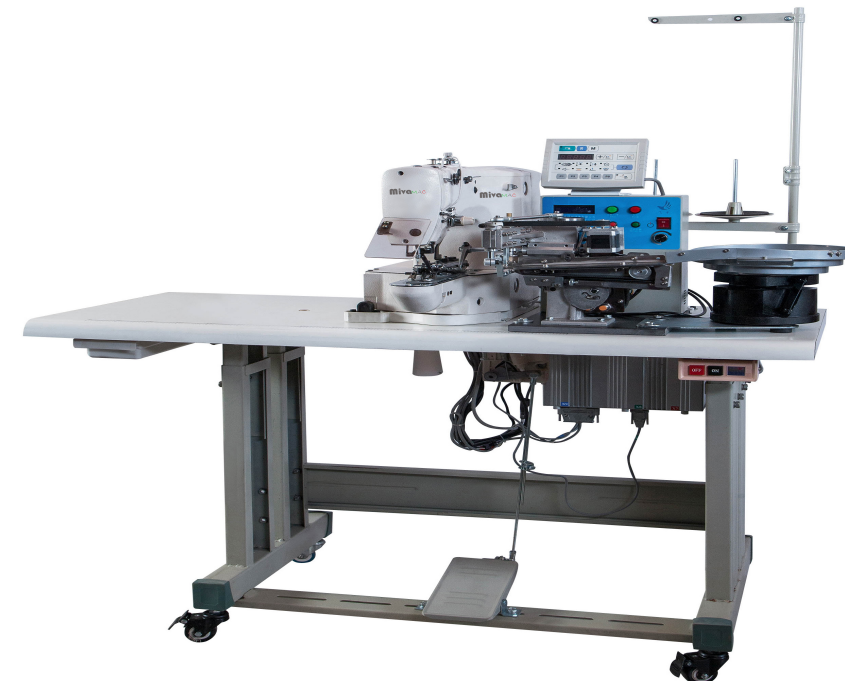

MV562-10	UT128GAS 9#-10#	4	7	5.6 6.4	4.5	0.6-1.3	5.8/5.1	6000

Macchina attaccabottoni punto annodato

Macchina attaccabottoni a punto annodato, motore diretto, campo di cucitura 20x10 mm, con tastiera comando standard, n.50 programmi in memoria con la possibilità di variare le dimensioni e memorizzarli, regolazione elettronica della tensione del filo ago, completa di caricatore automatico a vibrazione per bottoni calibrati con spessore variabile da 1.8 - 3.5 mm e diametro esterno 10-15 mm. (con trasformazione opzionale da richiedere come ricambio, si possono caricare bottoni con diametro esterno min. di 9 mm e max di 20 mm). Velocità regolabile fino a 2.700 p/min. Completa di due manine porta bottoni per 4 fori con interasse fori di 2.6 mm e per 2 fori con interasse fori di 3.2 mm.



MV8028
Punti speciali



								
MV8028	DBX1(11#-18#)	5	370	5.5-13	4	2000	590X230X550	29.5/36.5

Macchina piana per applicare cordone

Macchina per cucire lineare 1 ago per applicare cordone, dotata con pannello di controllo elettronico, lunghezza del punto da 0 a 5 regolabile, alza piedino 5,5-13 regolabile, velocità di 1000 rpm, tipo di ago SCHMETZ modello 88x1.



MV8038
Punti speciali



								
MV8038	1500	5	5.5-13	550	DBX1(11#-18#)	2	590X230X550	29.5/36.5

Macchina lineare punto annodato per esecuzione punto bambola

Macchina per cucire lineare 1 ago, punto annodato con dispositivo per eseguire punto bambola, lunghezza del punto da 0 a 4 regolabile, velocità di 1500 rpm, con motore integrato, tipo di ago SCHMETZ modello DBX1.



mivaMAC

MV632-5
Tagliacuci



MV632-5	DPx27 11#	2	5.5	4	0.7-1.7	4	0.7-2	6000	470x330x480	25.5/33

Macchina tagliacuce 2 aghi 5 fili

Macchina per cucire tagliacuce, 2 aghi, 5 fili, trasporto differenziale, larghezza punto 5mm, lunghezza punto 0,5-3,8mm, alzata piedino 6mm, adatta per tessuti medio leggeri, velocità max.6.000punti/min, posizionamento ago, motore integrato, lampada a led.



MV632-5-22
Tagliacuci




MV632-5-22	DPx27 11#	2	5.5	4	0.7-1.7	4	0.7-2	6000	470x330x480	25.5/33

Macchina tagliacuce 2 aghi 5 fili

Macchina per cucire tagliacuce, 2 aghi, 5 fili, trasporto differenziale, larghezza punto 5mm, lunghezza punto 0,5-3,8mm, alzata piedino 6mm, adatta per tessuti medio leggeri, velocità max.6.000punti/min. con taglia catenella, posizionamento ago, alza piedino automatico, con pannello per regolazione funzioni, motore integrato, lampada a led.

Macchina per bordatura tasche pantaloni.

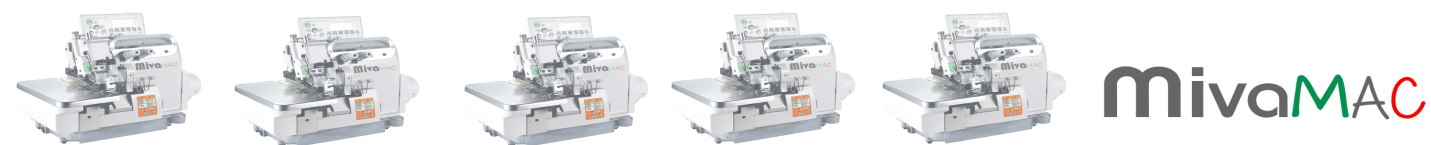

MV652-4

Tagliacuci



										
MV652-4	DPx27 11#	2	5.5	4	0.7-1.7	4	0.7-2	6000	470x330x480	25.5/33

Macchina tagliacuce 2 aghi 4 fili

Macchina per cucire tagliacuce, 2 aghi, 4 fili, trasporto differenziale, larghezza punto 5mm, lunghezza punto 0,7-1,7mm, alzata piedino 6 mm.

Velocità max.6.000 punti/min. con posizionamento ago, con motore integrato, lampada a led. adatta per tessuti medio leggeri.




MV652-4BK

Tagliacuci



Macchina tagliacuce 2 aghi 4 fili

Macchina per cucire tagliacuce, 2 aghi, 4 fili, con rientro catenella manuale trasporto differenziale, larghezza punto 5mm, lunghezza punto 0,5-3,8mm, alzata piedino 6mm, adatta per tessuti medio leggeri, velocità max.6.000punti/min. posizionamento ago, con pannello per regolazione funzioni, motore integrato, lampada a led.

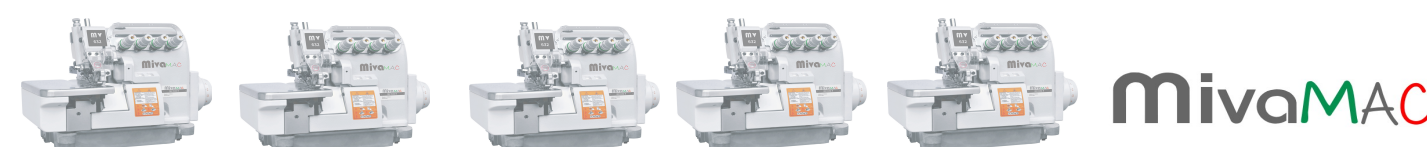

MV737
Tagliacuci



MV632-5	DPx27 11#	2	5.5	4	0.7-1.7	4	0.7-2	6000	470x330x480	25.5/33

Macchina tagliacuce, 1 ago 3 fili

Trasporto differenziale, larghezza punto 6mm., lunghezza punto 0,5-3,8mm., alzata piedino 7mm., adatta per tessuti medio-leggeri, velocità di cucitura 5500punti/min. con motore incorporato posizionamento ago.



MV747
Tagliacuci



MV632-5-22	DPx27 11#	2	5.5	4	0.7-1.7	4	0.7-2	6000	470x330x480	25.5/33

Macchina tagliacuce 2 aghi 4 fili

Macchina tagliacuce, 2 aghi 4 fili, trasporto differenziale, distanza aghi 2mm., larghezza punto 6mm., lunghezza punto 0,5-3,8mm., alzata piedino 7mm., adatta per tessuti medio-leggeri, velocità di cucitura 5500punti/min. con motore incorporato posizionamento ago.



MV832-5AUT

Tagliacuci



MV632-5	DPx27 11#	2	5.5	4	0.7-1.7	4	0.7-2	6000	470x330x480	25.5/33

Macchina tagliacuce 2 aghi 5 fili

Macchina per cucire tagliacuce, 2 aghi, 5 fili, trasporto differenziale, larghezza punto 5mm, lunghezza punto 0,5-3,8mm, alzata piedino 6mm, adatta per tessuti medio leggeri, velocità max.7500punti/min. con aspira taglia catenella, posizionamento ago, alza piedino automatico, con pannello per regolazione funzioni, motore integrato, lampada a led.



MV852-4AUT

Tagliacuci



MV632-5-22	DPx27 11#	2	5.5	4	0.7-1.7	4	0.7-2	6000	470x330x480	25.5/33

Macchina tagliacuce 2 aghi 4 fili

Macchina per cucire tagliacuce, 2 aghi, 4 fili, trasporto differenziale, larghezza punto 5mm, lunghezza punto 0,5-3,8mm, alzata piedino 6mm, velocità max.7500punti/min. con aspira taglia catenella, posizionamento ago, alza piedino automatico, con pannello per regolazione funzioni.

Motore integrato, lampada a led. adatta per tessuti medio leggeri.



mivaMAC

MV932T-5
Tagliacuci



MV932T-5	2	4	2	4	0.6-3.2	0.7-2.4	5.5	7500

Macchina tagliacuce 2 aghi 5 fili

Macchina per cucire tagliacuce, 2 aghi, 5 fili, trasporto differenziale, larghezza punto 5mm, lunghezza punto 0,5-3,8mm, alzata piedino 6mm, adatta per tessuti medio leggeri, velocità max.6.000punti/min, posizionamento ago, motore integrato, lampada a led.



MV952FS-3/4
Tagliacuci



MV632-5-22	DPx27 11#	2	5.5	4	0.7-1.7	4	0.7-2	6000	470x330x480	25.5/33

Macchina tagliacuce 2 aghi 5 fili

Macchina per cucire tagliacuce, 2 aghi, 5 fili, trasporto differenziale, larghezza punto 5mm, lunghezza punto 0,5-3,8mm, alzata piedino 6mm, adatta per tessuti medio leggeri, velocità max.6.000punti/min. con taglia catenella, posizionamento ago, alza piedino automatico, con pannello per regolazione funzioni, motore integrato, lampada a led.


Macchina per bordatura tasche pantaloni.



MivaMAC

MV2284D

Zig Zag

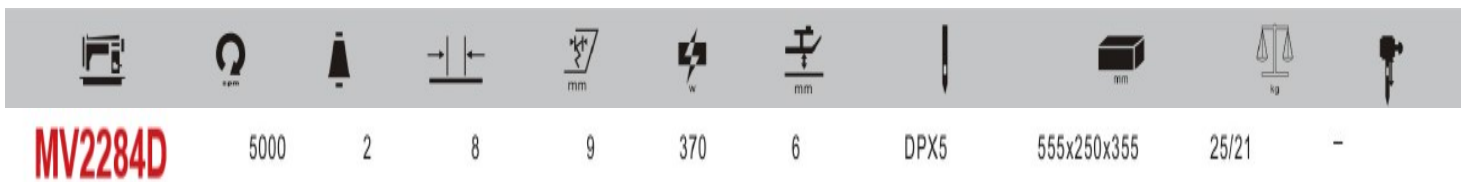

Macchina piana cucitura zig-zag

Macchina zig zag e three stitch, punto annodato, selettore meccanico per commutare il tipo di punto, lunghezza punto max 2,5 mm (2.0 mm con la serie di cucitura standard montata sulla macchina).


Ampiezza max zig zag 5,0 mm e three stitch max 10 mm (8.0 mm con la serie di cucitura standard montata sulla macchina), leva manuale inversione trasporto, ginocchiera per alza piedino, senza rasa filo.

Velocità fino a 5000 p/min., indicata per materiali medio-leggeri. Completa di lampada a led.



MV2284-7

Zig Zag

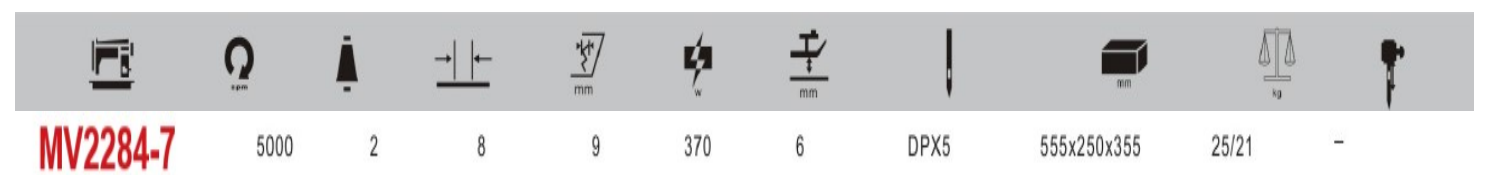

Macchina piana cucitura zig-zag

Macchina zig zag e three stitch, punto annodato, rasa filo, selettore meccanico per commutare il tipo di punto, lunghezza punto max 2,5 mm (2.0 mm con la serie di cucitura standard montata sulla macchina).

Ampiezza max zig zag 5,0 mm e three stitch max 10 mm (8.0 mm con la serie di cucitura standard montata sulla macchina), leva manuale inversione trasporto, ginocchiera per alza piedino, senza rasa filo.

Velocità fino a 5000 p/min., indicata per materiali medio-leggeri. Completa di lampada a led.



MV5600
Zig Zag



							
MV5600	DPX5 14#	2	8	370	5.5-10	2000	—

Macchina piana cucitura zig-zag

Macchina per cucire piana, cucitura zig zag, 1 ago con trasporto a griffa, crochet grande, lunghezza del punto max. 5 mm, larghezza del zig zag max 10 mm, velocità 5000 rpm.



MV5600A
Zig Zag



							
MV5600A	DPX5 14#	2	8	370	5.5-10	2000	—

Macchina piana cucitura zig-zag


Macchina per cucire piana, cucitura zig zag, 1 ago con triplice trasporto , crochet grande, lunghezza del punto max. 5 mm, larghezza del zig zag max 10 mm, velocità 5000 rpm.



mivaMAC

MV2284D

Zig Zag

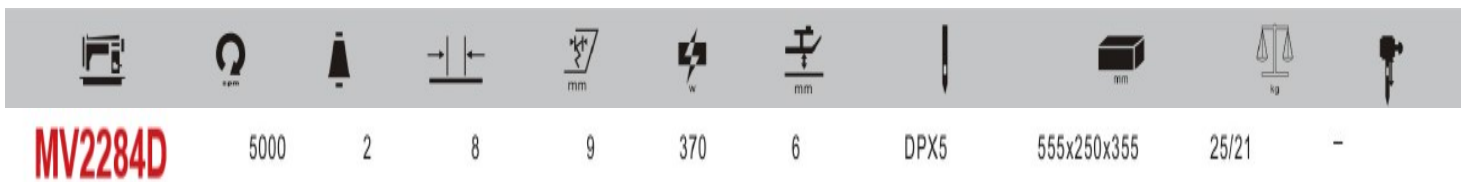

Macchina piana cucitura zig-zag

Macchina zig zag e three stitch, punto annodato, selettore meccanico per commutare il tipo di punto, lunghezza punto max 2,5 mm (2.0 mm con la serie di cucitura standard montata sulla macchina).


Ampiezza max zig zag 5,0 mm e three stitch max 10 mm (8.0 mm con la serie di cucitura standard montata sulla macchina), leva manuale inversione trasporto, ginocchiera per alza piedino, senza rasa filo.

Velocità fino a 5000 p/min., indicata per materiali medio-leggeri. Completa di lampada a led.



MV2284-7

Zig Zag

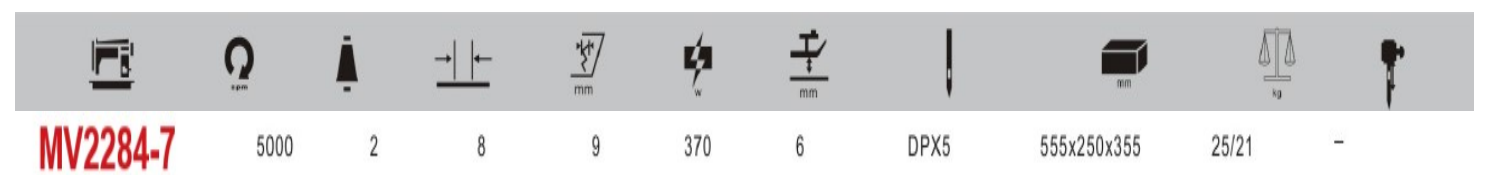


Macchina piana cucitura zig-zag

Macchina zig zag e three stitch, punto annodato, rasa filo, selettore meccanico per commutare il tipo di punto, lunghezza punto max 2,5 mm (2.0 mm con la serie di cucitura standard montata sulla macchina).

Ampiezza max zig zag 5,0 mm e three stitch max 10 mm (8.0 mm con la serie di cucitura standard montata sulla macchina), leva manuale inversione trasporto, ginocchiera per alza piedino, senza rasa filo.

Velocità fino a 5000 p/min., indicata per materiali medio-leggeri. Completa di lampada a led.



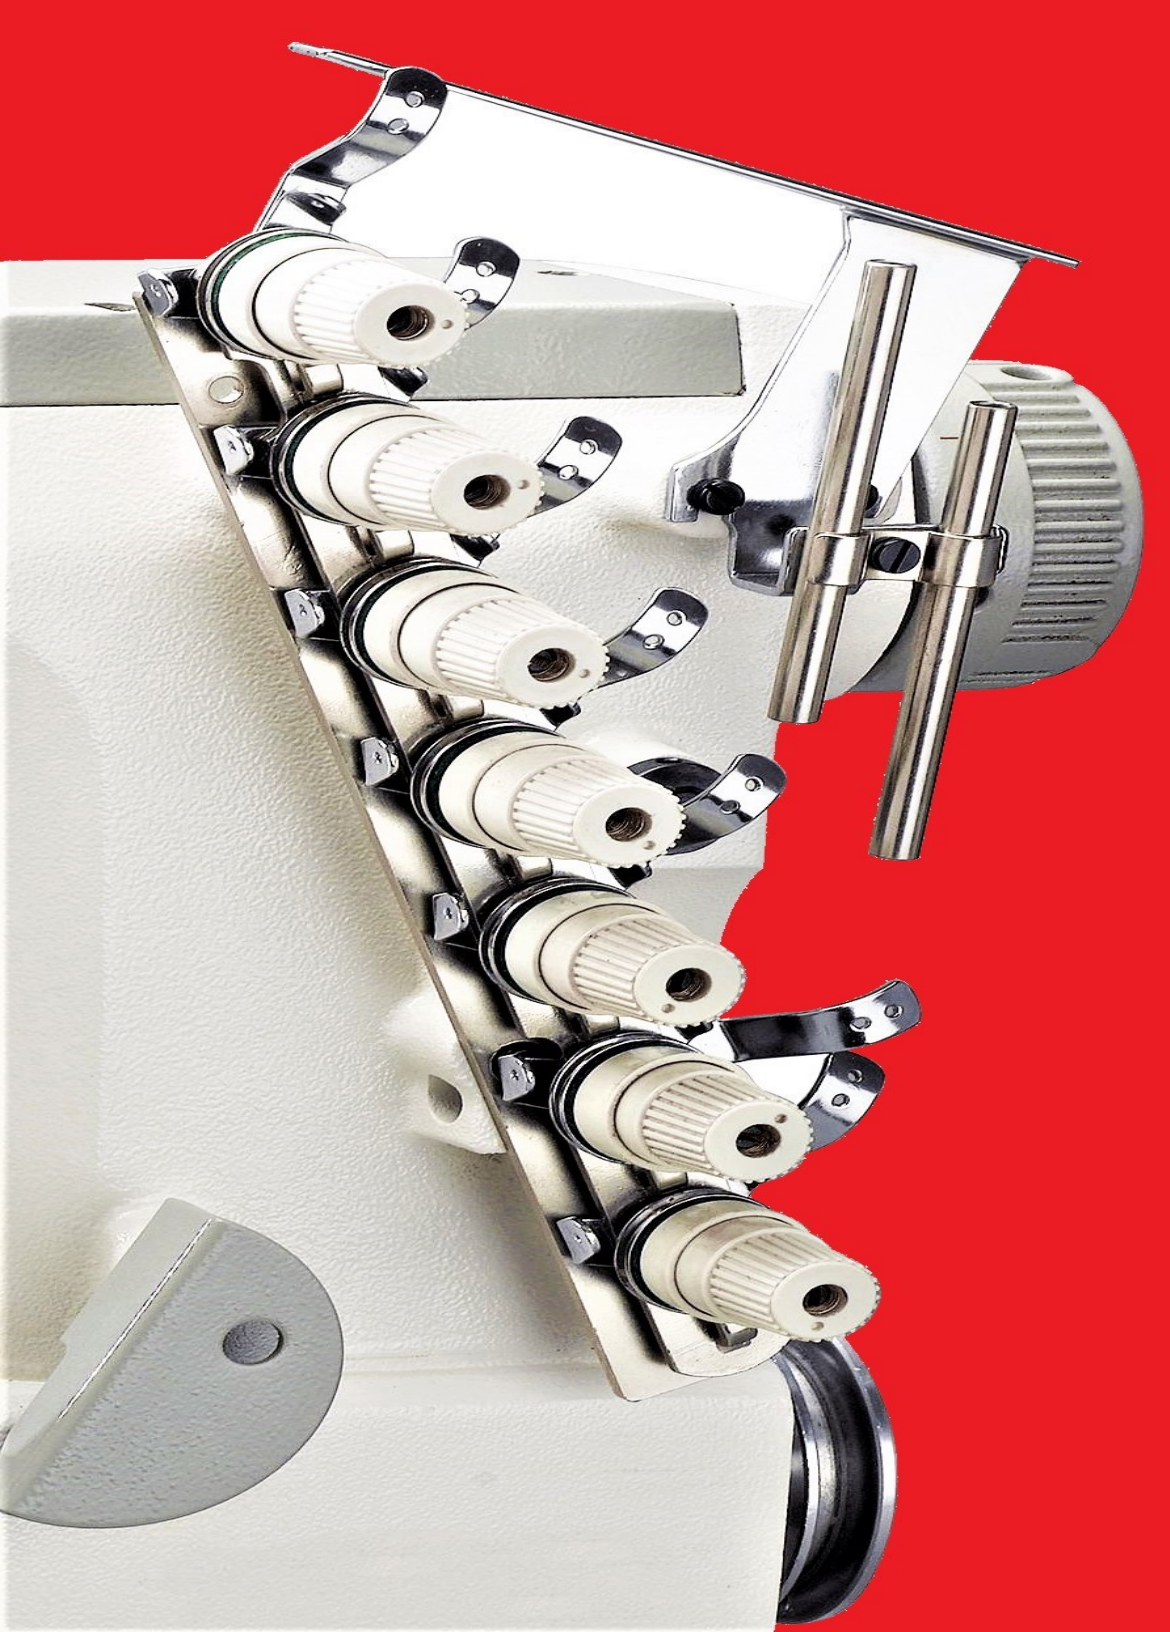

mivaMAC

www.mivamac.com