

NASTURI





MV373

Cusatura nasturi

Masina de cusut industrială mecanică, cusatura nasturi cu 2 sau 4 gauri, plana cu 1 ac.




Tipul de ungere: manuală, sistemul de ace folosit este SCHMETZ model TQx1 sau TQx7 cu diferite varfuri în funcție de material, număr împunsături pe cusătură: 8, 16 sau 32, lungimea pasului este reglabilă între 2,5 și 6,5 mm, diametrul nasturelui reglabil între 10 și 27 mm. înălțimea ridicării piciorusului este de peste 9 mm.

Viteza de coasere a mașinii este de 1500 rpm, funcții automate: tăiere de ata automată, ridicare piciorus automat.

OPTIONAL se poate monta clema pt nasturi speciali (nasturi cu tija)

| Tipul acului | Nr. de ace | Nr de fire/ate | Graifer orizontal | Graifer vertical | Ridicare piciorus | Taiere ata automată | Materiale ușoare | Materiale medii |
|--------------|------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| SCHMETZ TQx7 | 1 | mic | * | * | 1500rpm | 220v | 10-27mm | 2.5/6.5mm |

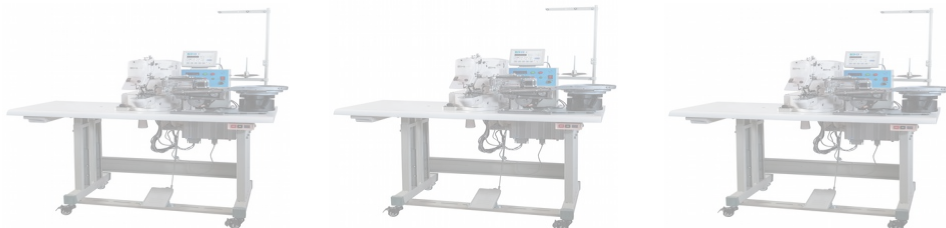

MV977S

Cusatura nasturi

Masina de cusut industrială plană, cusatura butoniere

Masina pentru butoniere plană liniară, motor direct drive, suprafața de lucru 20x10 mm, cu taste de comandă standard.

Posibilitate de memorare până la 50 de modele, o parte dintre ele fiind deja implementate în memoria mașinii cu posibilitatea de modificare a dimensiunilor și editării de noi modele, reglarea electronică a tensiunii firului, dotată cu încărcător automat de vibrații pentru calibrarea nasturilor, cu grosime variabilă 1.8 - 3.5 mm și diametru extern 10-15 mm. (la cerere, opțional, se pot adăuga piese de schimb pt modificarea dimensiunilor, se pot coase nasturi cu diametru exterior min. de 9 mm și max de 20 mm).

Viteza reglabilă până la 2.700 rot/min. Dotată cu două brațe de susținere nasturi cu 4 găuri cu o distanțare între axe de 2,6 mm și pentru două găuri, cu distanțare între axe de 3,2 mm.





MV1903

Cusatura nasturi



Masina de cusut industrială, cusatura nasturi

Masina de cusut nasturi liniara, un ac, lubrifiere uscata, motor incorporat, lungimea pasului 0,1-10mm., diametru nasturi 8-20mm., ridicare piciorus 13mm., lampa led.

Viteza de coasere 2700rot/min., taiere ata, ridicare piciorus.

Nu poate coase nasturi cu piciorus.



MV1903D

Cusatura nasturi


Masina de cusut electronica industrială, cusatura nasturi, cheite și cusatura câmp liber



Actionarea principală a mașinii asigurată de servo motor - Direct Drive, încorporat în capul de coasere și cuplat direct la axul principal.

Pentru nasturi cu 2 sau 4 găuri, dimensiunea standard a nasturilor: 8 - 20mm, opțional până la 32mm, tăiere automată a firelor, ridicare automată a clemelor la max.13mm, cap de coasere uscat - nu necesită ungere la partea superioară, o cantitate foarte mică de ulei este alimentată la graifer, posibilitatea de memorare a altor 150 de modele separate de coasere, posibilitate de programare secvențială: 20 de secvențe programabile, fiecare cu până la 30 de modele diferite;

Suprafața de coasere câmp liber 60x40mm, viteză max 2700 imp/min.

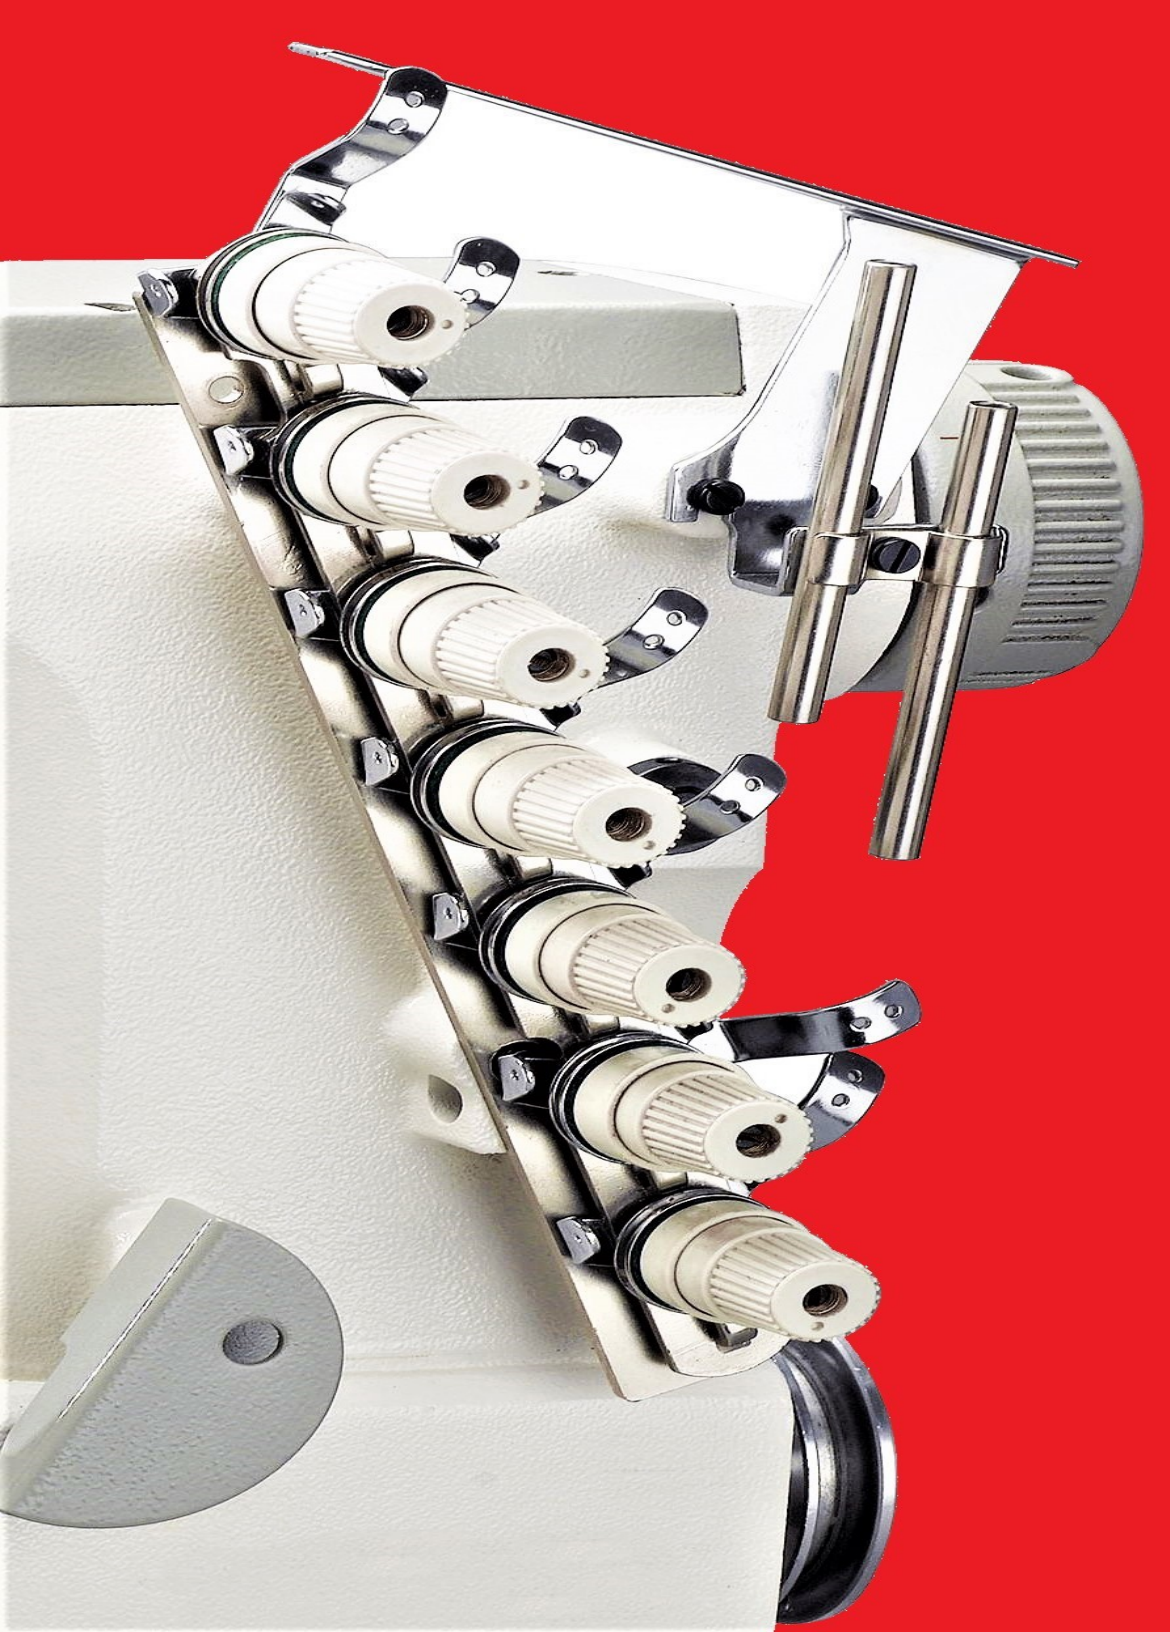

mivaMAC

www.mivamac.com